



msi

**MAG
VAMPIRIC 101R**

**MAG
VAMPIRIC 100R**

**MAG
VAMPIRIC 100L**

User Guide

使用手冊

Manuel d'utilisation

English

繁體中文

Français



msi

**MAG
VAMPIRIC 101R**

**MAG
VAMPIRIC 100R**


**MAG
VAMPIRIC 100L**

User Guide
使用手冊

Contents / 目錄

Accessories / 配件	3
Specification / 產品規格	4
Case Features / 機殼特色	5
Side & Front View/ 側面和前面	6
IO Panel / IO 面板	7
SSD , HDD Installation/ SSD 和硬碟安裝方式	8
2.5" SSD , HDD Installation/ 2.5" SSD 和硬碟安裝方式	9
Opening the Left & Right Side Cover/ 開啟左右側板	10
Motherboard Installation / 安裝主機板	11
ARGB Fan Connection / 連接 ARGB 風扇	12
Graphics Card Installation / 安裝顯示卡	13
PSU Installation / 安裝電源供應器	14



Accessories / 配件

Item 項目	Name 名稱 / Q'ty 數量	Used for 用途
	Cable ties 束綫帶 x5	Cable management 整線
	PCI slot cover PCI 插槽擋片 x2	PCI slot protection 保護 PCI 插槽
	Fan screws 風扇長螺絲 x2	Front 120/140mm fan 前置 120/140mm 風扇
	Screw #6-32 10mm 手轉螺絲 x2	Securing drive tray 固定硬碟托架
	Screw #6-32 6.5mm x4	Motherboard Stud 主機板螺柱
	Screw M3 5mm x17	Motherboard / SSD 主機板 / SSD
	Screw #6-32 6mm 六角螺絲 x6	PSU / PCIe Card 電源供應器 / PCIe 卡
	Screw #6-32 5mm 圓頭螺絲 x4	3.5" HDD 3.5" 硬碟
	Screw #6-32 4mm 硬碟導軌螺絲 x3	3.5" HDD 3.5" 硬碟
	1 to 3 fan splitter cable 1 對 3 風扇分接線 x1 (MAG VAMPIRIC 101R/ MAG VAMPIRIC100R only)	Connect 3 fans 連接 3 個風扇


Specification / 產品規格

	VAMPIRIC 101R	VAMPIRIC 100R	VAMPIRIC 100L
Pre-installed 120mm fans	Front: 3x Black PWM Rear: 1x ARGB PWM	Front: 1x Black Rear: 1x ARGB	No pre-installed fan
Case Dimensions (mm)	390(D) x 205(W) x 457(H)		
Motherboard Support	ATX / Micro-ATX / Mini-ITX		
Drive Bays	2x 3.5" Included (1x compatible with 2.5") 2x 2.5" Included		
IO Panel	1x LED switch button 2x USB 2.0 Type-A ports 1x USB 3.2 Gen 1 Type-A port 1x Mic in jack 1x Audio out jack 1x Reset button 1x Power button		
Clearance	CPU Cooler Hight: Max 160 mm Graphics Card Length: Max 300 mm PSU Length: Standard ATX 160 mm		
Fan Support	Front: Up to 3x 120 mm or 2x 140 mm Top: Up to 2x 120 mm Rear: Up to 1x 120 mm		
Radiator Support	Front: Up to 240 mm Rear: Up to 120mm		
Material	Left Side: Tempered Glass Right Side: Metel Front: Mesh Top: Metel		

Side & Front View/ 側面和前面

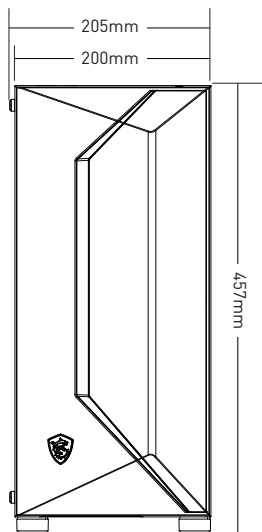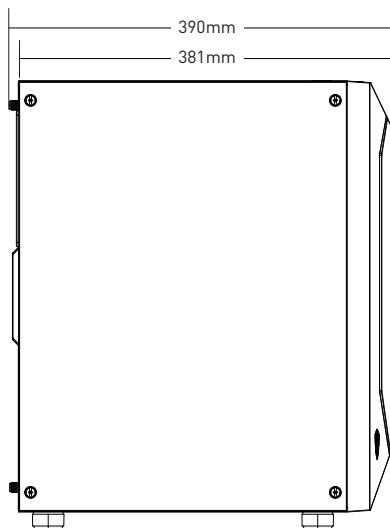

IO Panel / IO 面板

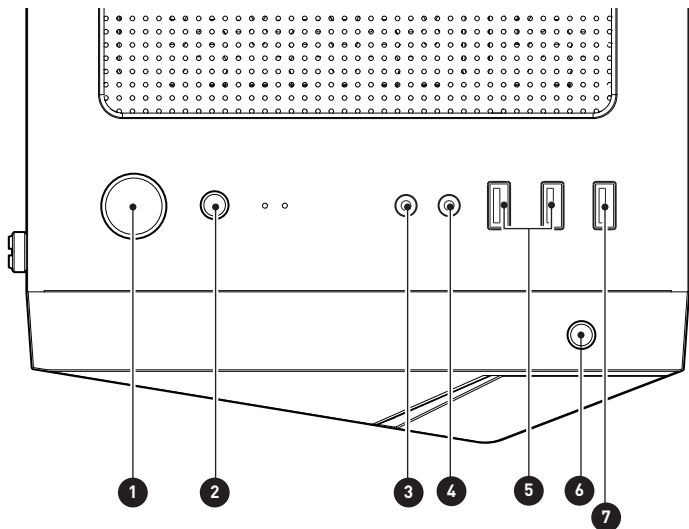

1. Power button / 電源按鈕
2. Reset button / 重新開機按鈕
3. Mic in / 音訊輸入
4. Audio out / 音訊輸出
5. USB 2.0 Type-A
6. LED switch button / LED 切換按鈕

Short press the LED switch button to change mode.


短按 LED 切換按鈕改變模式。

Long press the LED switch button for 3 seconds to turn LED off.


長按 LED 切換按鈕 3 秒鐘以關閉 LED。

7. USB 3.2 Gen 1 Type-A


SSD , HDD Installation/ SSD 和硬碟安裝方式

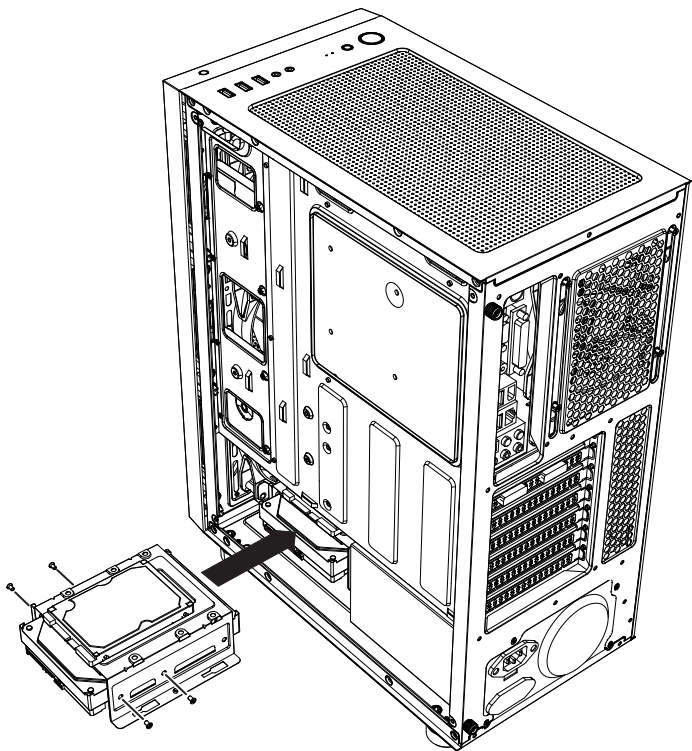


2.5" SSD , HDD Installation/ 2.5" SSD 和硬碟安裝方式

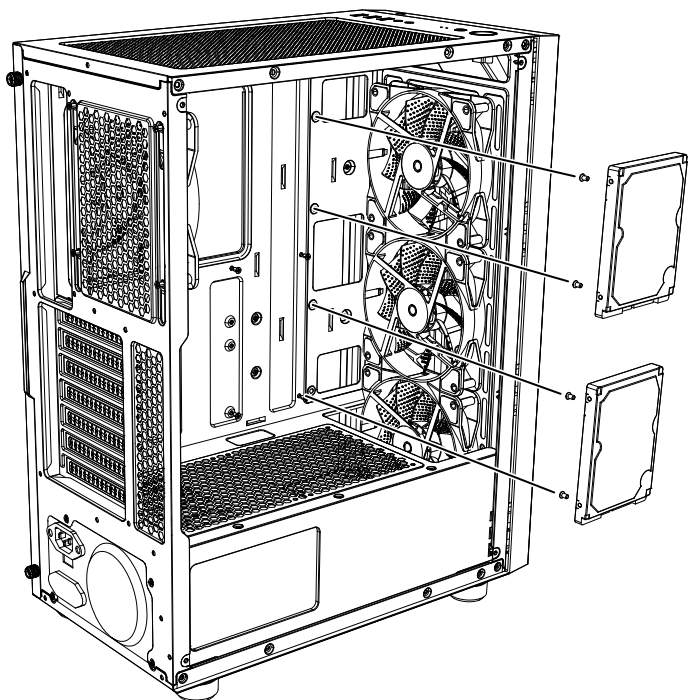

Opening the Left & Right Side Cover/ 開啟左右側板

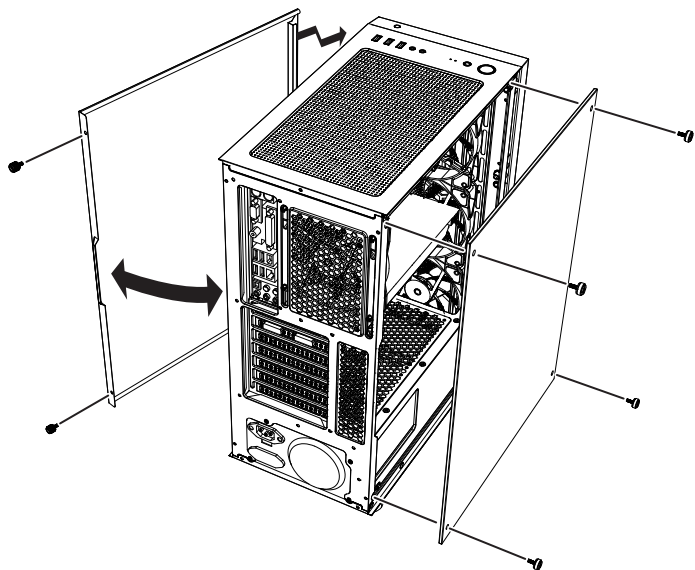

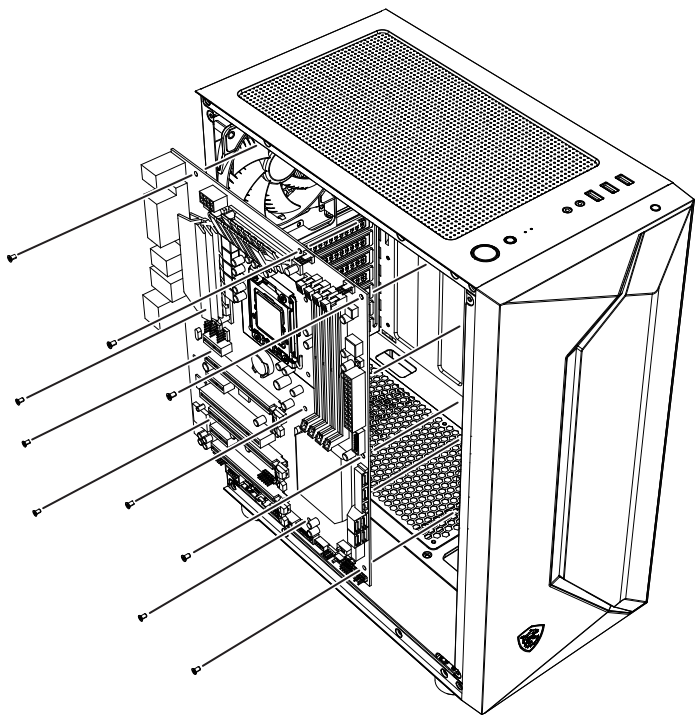


ARGB Fan Connection / 連接 ARGB 風扇

The following setup allows to connect ARGB fan only, please do not connect ARGB fan to the motherboard.

以下配置僅供 ARGB 風扇串聯，請勿將 ARGB 風扇連接至主機板。

LED Switch
LED 按鈕


SATA Power
SATA 電源




The ARGB controller allows to connect up to 5 ARGB fans.

ARGB 控制器最多可串聯 5 個 ARGB 風扇。

ARGB Fan
ARGB 風扇



ARGB Fan
ARGB 風扇




Ground Data +5V


SYS_FAN

SYS_FAN



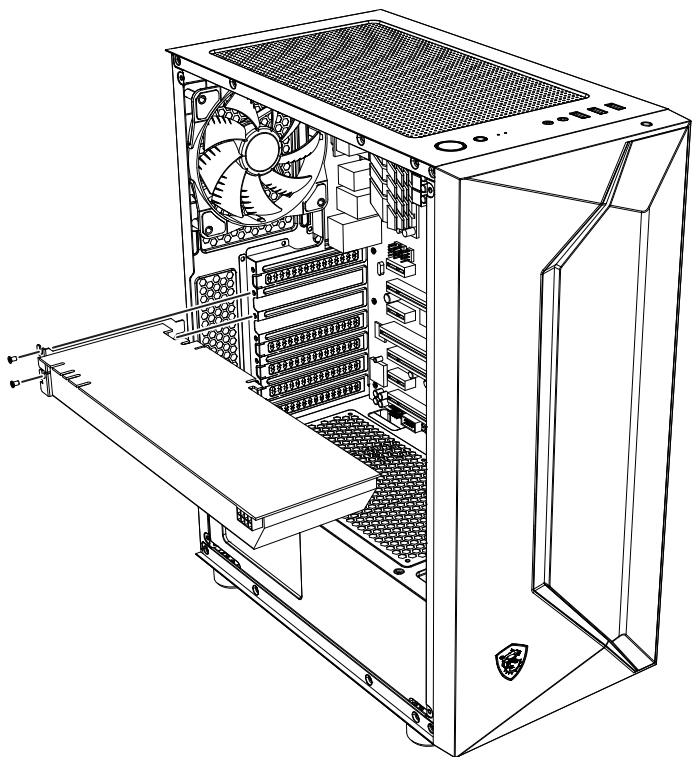

PSU Installation / 安裝電源供應器

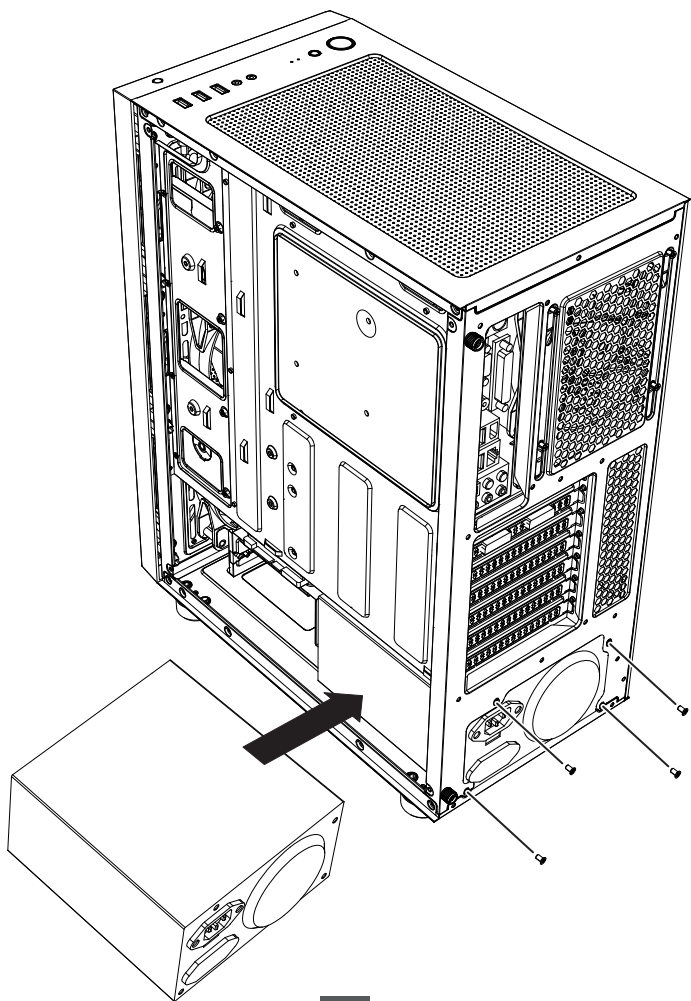



msi

**MAG
VAMPIRIC 101R**

**MAG
VAMPIRIC 100R**



**MAG
VAMPIRIC 100L**

Guide d'utilisation

Table des matières

Accessoires.....	3
Caractéristiques	4
Caractéristiques du boîtier	5
Vue de face et de côté.....	6
Panneau E/S	7
Installation du SSD et du disque dur	8
Installation du SSD et du disque dur 2,5"	9
Ouverture du couvercle latéral gauche et droit.....	10
Installation de la carte mère	11
Connexion du ventilateur ARGB	12
Installation de la carte graphique	13
Installation du bloc d'alimentation	14


Accessoires

Élément	Nom / Quantité	Utilisé pour
	Attaches de câble x5	Gestion des câbles
	Couvercle du slot PCI x2	Protection du slot PCI
	Vis de ventilateur x2	Ventilateur avant 120/140 mm
	Vis #6-32 10 mm x2	Fixation du plateau de lecteur
	Vis #6-32 6,5 mm x4	Boulon de la carte mère
	Vis M3 5 mm x17	Carte mère / SSD
	Vis #6-32 6 mm x6	PSU / Carte PCIe
	Vis #6-32 5 mm x4	HDD 3,5"
	Vis #6-32 4 mm x3	HDD 3,5"
	Câble répartiteur de ventilateur 1 à 3 x1 (MAG VAMPIRIC 101R/ MAG VAMPIRIC100R uniquement)	Connecter 3 ventila- teurs



Caractéristiques

	VAMPIRIC 101R	VAMPIRIC 100R	VAMPIRIC 100L
Ventilateurs de 120 mm préinstallés	Avant : 3 x PWM noir Arrière : 1 x ARGB PWM	Avant : 1 x Noir Arrière : 1 x ARGB	Sans ventilateur préinstallé
Dimensions (mm)	390(P) x 205(L) x 457(H)		
Support carte mère	ATX / Micro-ATX / Mini-ITX		
Baies de stockage	2 x 3,5" inclus (1 x compatible avec 2,5") 2 x 2,5" inclus		
Panneau E/S	1 x bouton interrupteur LED 2 x ports USB 2.0 Type-A 1 x port USB 3.2 Gen 1 Type-A 1 x prise d'entrée microphone 1 x prise de sortie audio 1 x bouton de réinitialisation 1 x bouton d'alimentation		
Positionnement des composants	Hauteur du refroidisseur de processeur : Max 160 mm Longueur de la carte graphique : Max 300 mm Longueur du PSU : Standard ATX 160 mm		
Support ventilateur	Avant : Jusqu'à 3 x 120 mm ou 2 x 140 mm Haut : Jusqu'à 2 x 120 mm Arrière : Jusqu'à 1 x 120 mm		
Support radiateur	Avant : Jusqu'à 240 mm Arrière : Jusqu'à 120 mm		
Matériau	Côté gauche : Verre trempé Côté droit : Métal Avant : Maille fine Haut : Métal		


Caractéristiques du boîtier

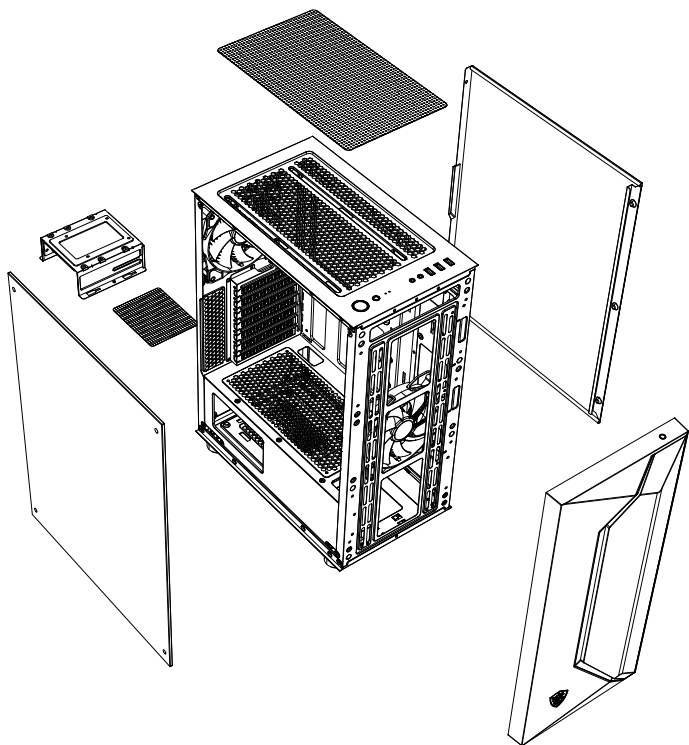

Vue de face et de côté

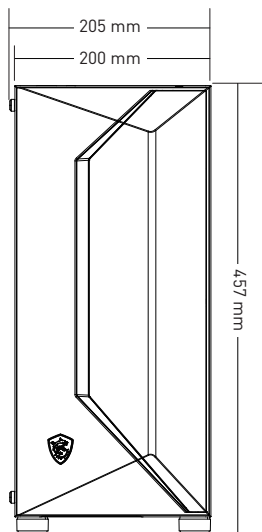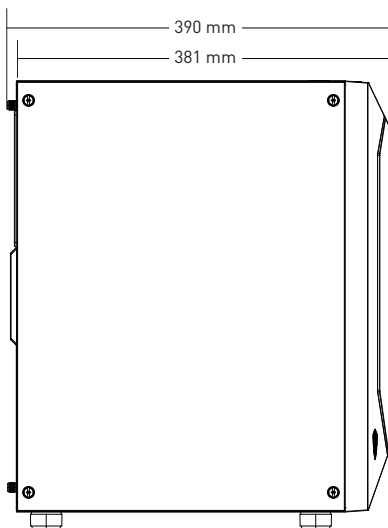

Panneau E/S

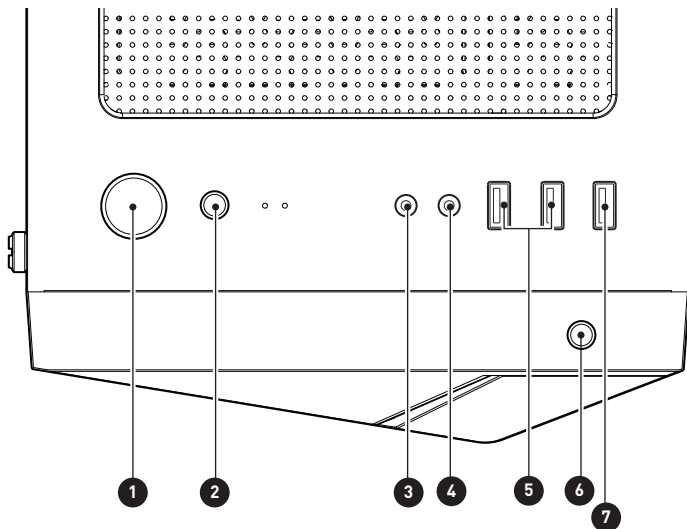


1. Bouton d'alimentation
2. Bouton de réinitialisation
3. Entrée microphone
4. Sortie audio
5. USB 2.0 Type-A
6. Bouton interrupteur LED

Appuyez brièvement sur le bouton interrupteur LED pour changer le mode.


Appuyez sur le bouton interrupteur LED pendant 3 secondes pour éteindre la LED.

7. USB 3.2 Gen 1 Type-A


Installation du SSD et du disque dur

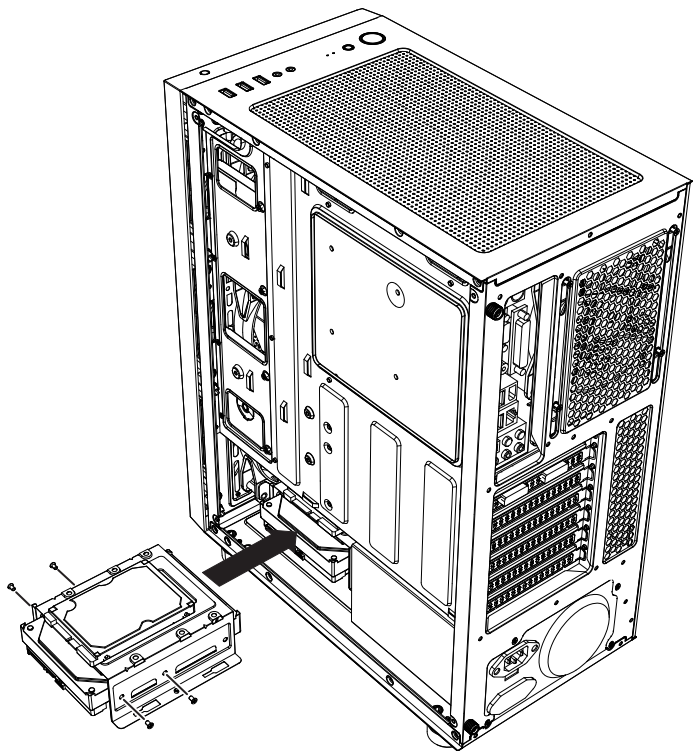


Installation du SSD et du disque dur 2,5"

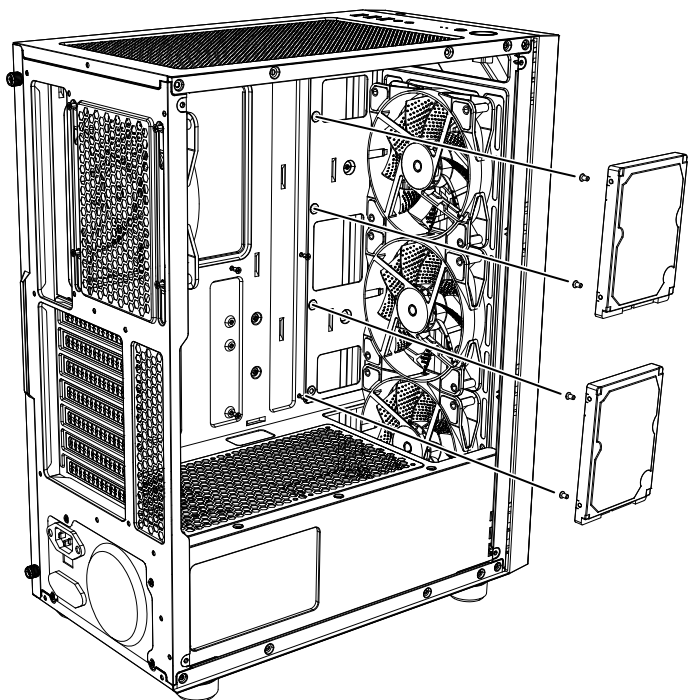

Ouverture du couvercle latéral gauche et droit

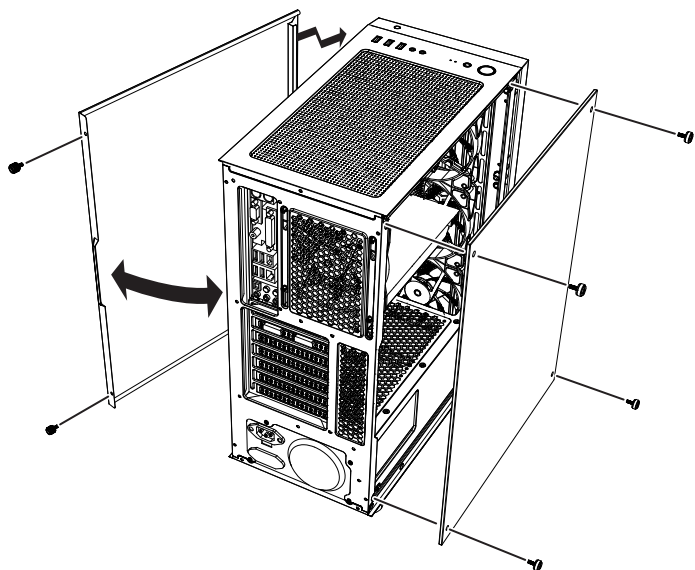

Installation de la carte mère

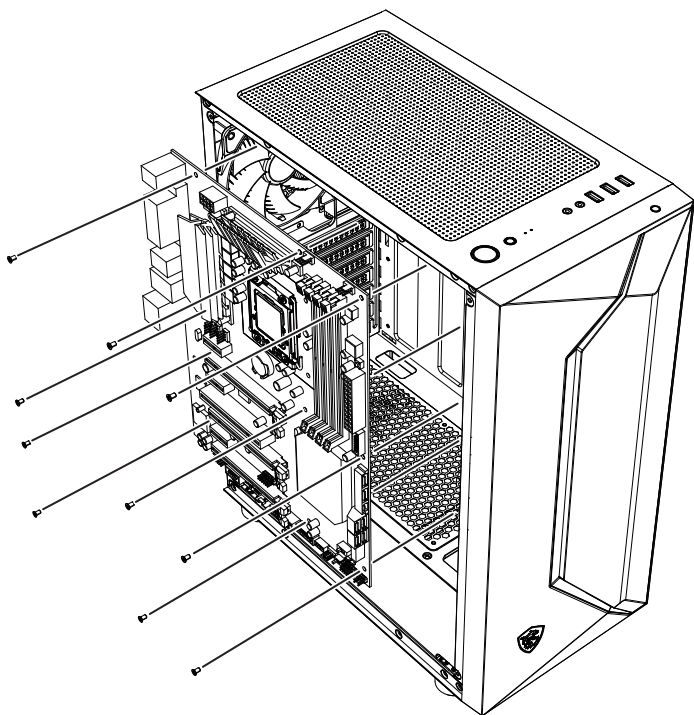


Connexion du ventilateur ARGB


La configuration suivante permet de connecter le ventilateur ARGB uniquement, veuillez ne pas connecter le ventilateur ARGB à la carte mère.

Interrupteur LED


Alimentation
SATA



Le contrôleur ARGB permet de connecter jusqu'à 5 ventilateurs ARGB.

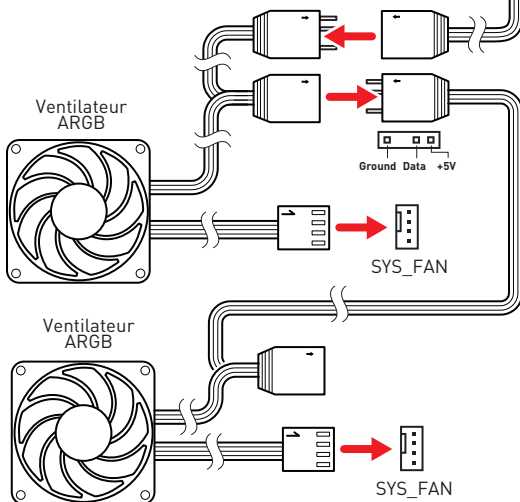

Installation de la carte graphique

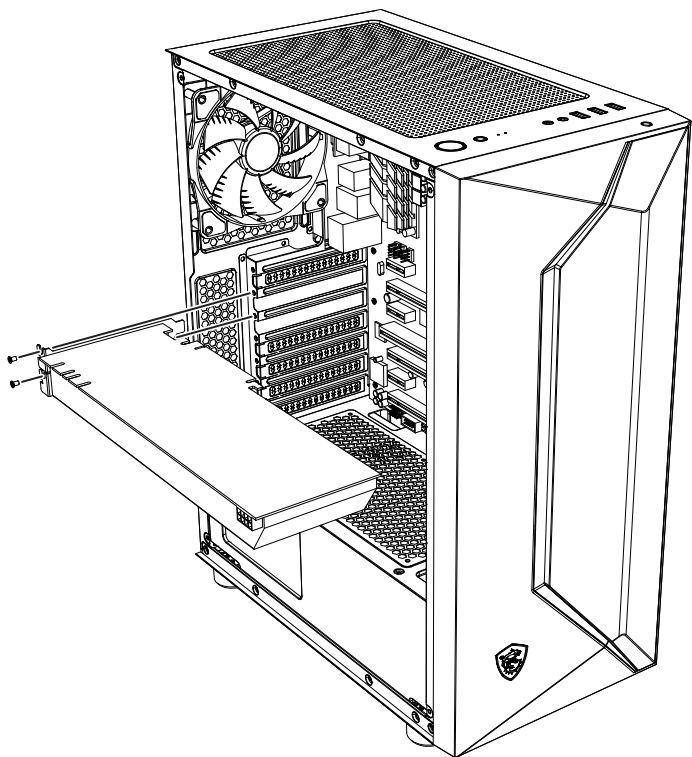

Installation du bloc d'alimentation

