



Serie MAG

Unidad de fuente de alimentación

MAG A750BN PCIE5

Guía de usuario

Contenido

Especificaciones 2

Dimensiones 3

Número de conectores de alimentación 4

Conectividad y longitud de los cables 5



Instalación del cable PCIe de 16 contactos 7

Avisos sobre normativas..... 8

Especificaciones

Tensión	+5 V	+3,3 V	+12 V	-12 V	+5 Vsb
Carga máxima	20,0 A	20,0 A	62,5 A	0,3 A	2,5 A
Carga mínima	0,0 A	0,0 A	0,0 A	0,0 A	0,0 A
Potencia combinada	120 W		750 W	3,6 W	12,5 W
Potencia total	750 W				
Regulación	±5 %	±5 %	±5 %	±10%	±5 %
Pulso y ruido	50mV	50mV	120 mV	120mVp	50mV





Dimensiones

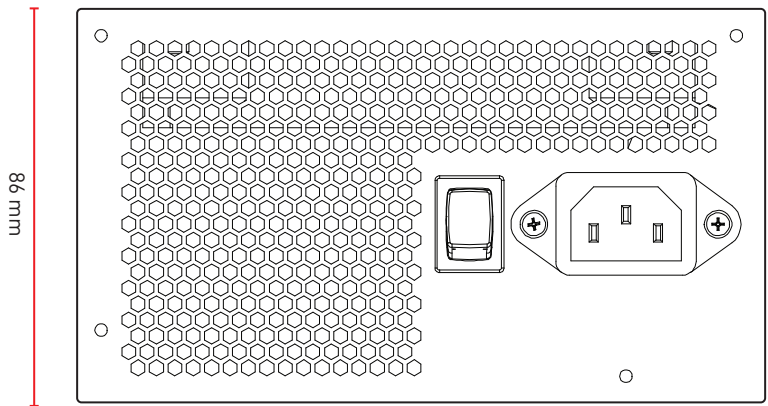
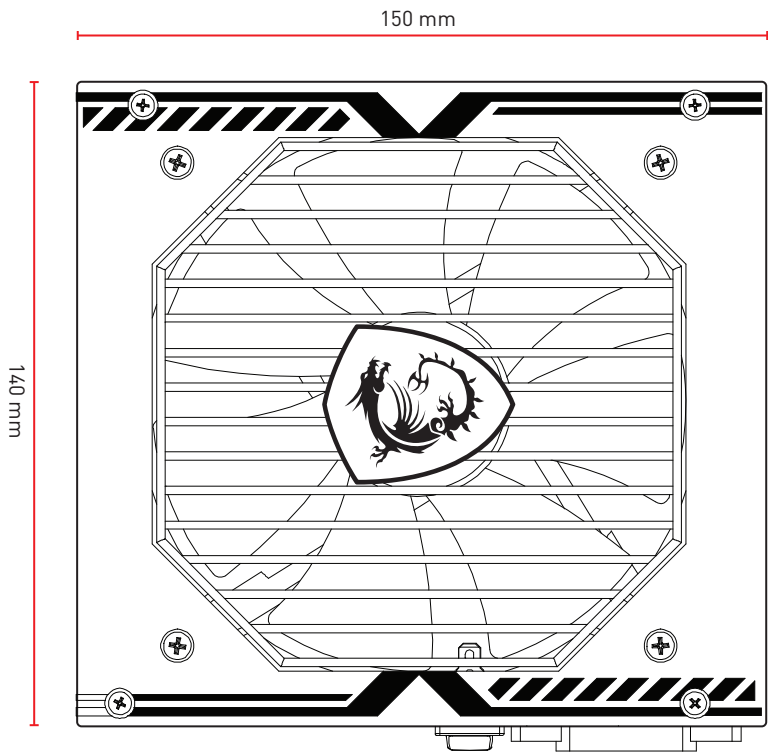


Número de conectores de alimentación

Conectores de alimentación	MAG A750BN PCIE5
ATX12V (placa base) de 20+4 contactos	1
PCIe de 16 contactos	1
EPS12V (CPU) de 4+4 contactos	2
PCIe (VGA) de 6+2 contactos	2
SATA de 15 contactos	5
Periférico (PATA) de 4 contactos	2
FDD de 4 contactos	1

Conectividad y longitud de los cables

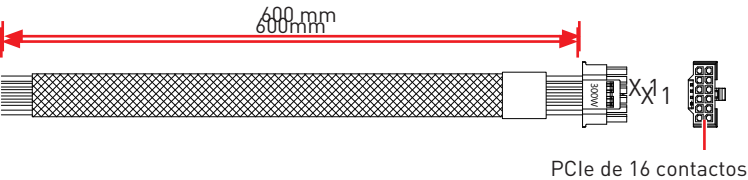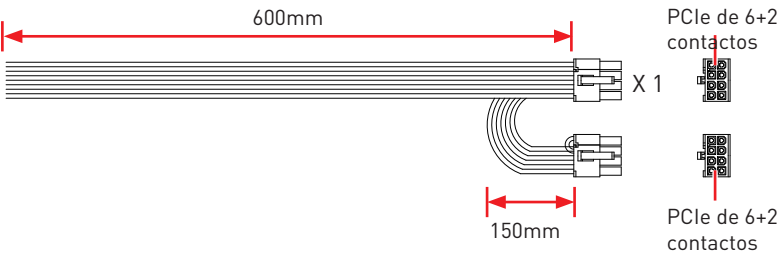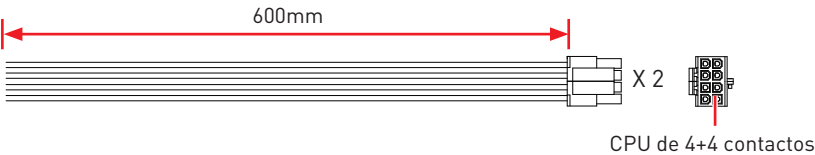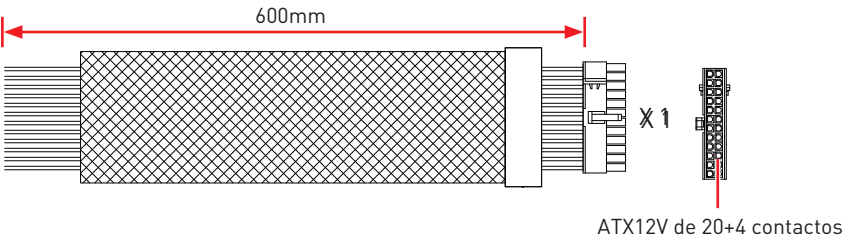

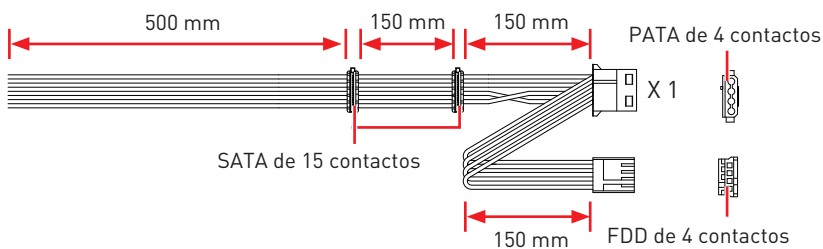
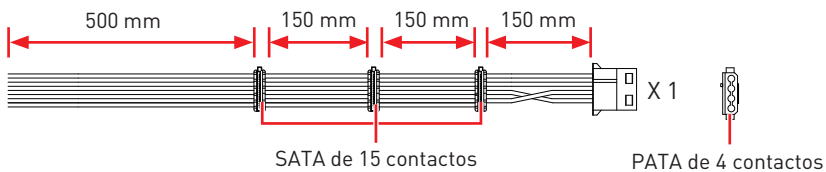


Instalación del cable PCIe de 16 contactos



PRECAUCIÓN

Inserte completamente el cable antes de utilizarlo.

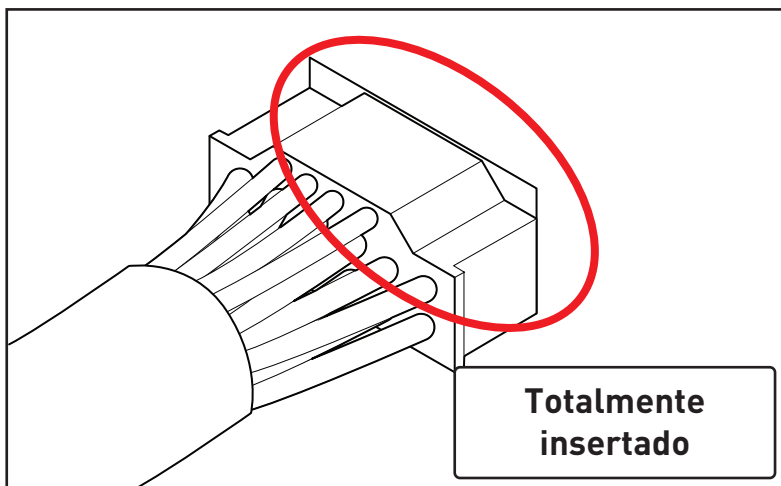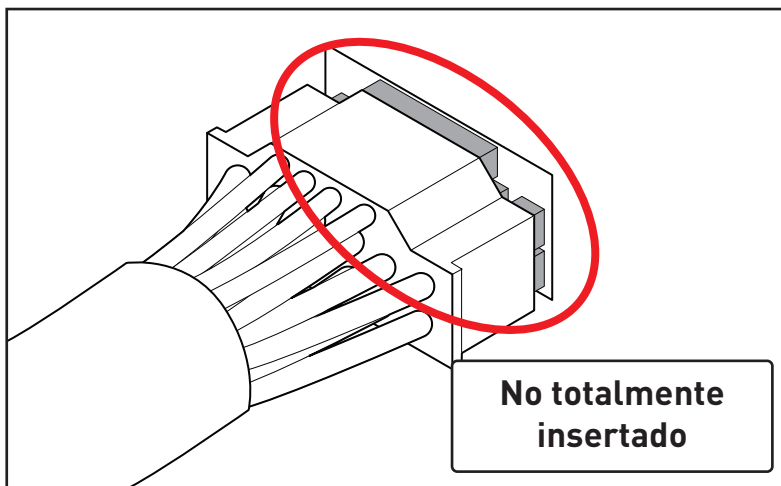

Avisos sobre normativas

Número de modelo

N.º de modelo: 7ZP2C