



MAGシリーズ

OLEDモニター

MAG 272UP QD-OLED X24 (3CD7)

ユーザーガイド

目次

ご使用の手引き.....	3
パッケージの内容.....	3
モニタースタンドの取り付け	4
モニターの調整	5
モニターの概要	6
モニターをPCに接続する.....	8
OSD設定	10
Naviキー	10
ホットキー	10
OSDメニュー	11
G.I.....	12
ゲーム.....	12
プロフェッショナル.....	14
イメージ	15
入力源	15
PIP/PBP.....	16
Naviキー	17
設定	17
MSI OLEDのケア	18
仕様.....	21
プリセットディスプレイモード.....	23
トラブルシューティング.....	25
安全に関する注意事項.....	26
TÜV Rheinland認定	27
規格について	28

改訂

V1.0, 2025/04

ご使用の手引き

この章では、ハードウェアのセットアップ手順について説明します。機器の接続時には、機器の持ち運びに十分注意し、静電気防止用に接地されたリストストラップを使用してください。

パッケージの内容

モニター	MAG 272UP QD-OLED X24
ドキュメンテーション	クイックスタートガイド
付属品	スタンド
	ネジ付きスタンドベース
	VESAマウント用スペーサーネジ ×4
	電源コード
ケーブル	ウルトラハイスピードHDMI™ケーブル
	DisplayPortケーブル




注意

- アイテムのいずれかが破損しているか不足している場合は、購入先または現地販売店にお問い合わせください。
- パッケージの内容は国やモデルによって異なる場合があります。
- この製品に付属している電源コードは、同梱のモニター本体専用です。同梱のモニター本体以外の他の製品には使用しないでください。

モニタースタンドの取り付け

1. モニター本体を梱包材に乗せ、スタンドブラケットをモニター背面のレールに合わせます。
2. ロックされるまでスタンドをモニター背面のレールに押し込みます。
3. ベースをスタンドに接続し、ベースのネジを締めてベースを固定します。
4. モニターを立てる前に、スタンドが正しく取り付けられていることを確認してください。

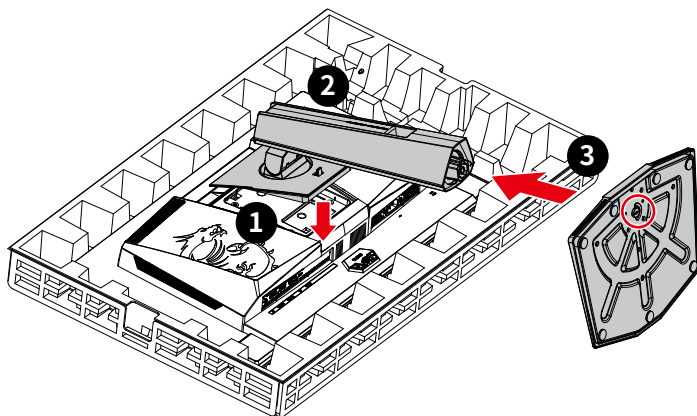

注意

- ディスプレイパネルを傷つけないように、モニターを柔らかく保護された面に置きます。
- パネルに尖ったものを使用しないでください。
- スタンド取り付け用の穴を壁取り付け用に使用できます。適切な壁取り付けキットについては、代理店にお問い合わせください。





モニターの調整

このモニターは、調整機能を使って、最適に視聴できるように設計されています。




注意

- モニターを調整するときは、ディスプレイパネルに触れないでください。
- モニターを後方に少し傾けてから縦回転させてください。

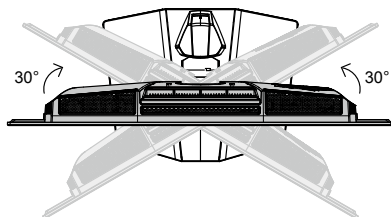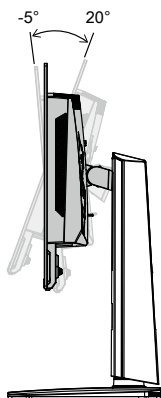


モニターの概要

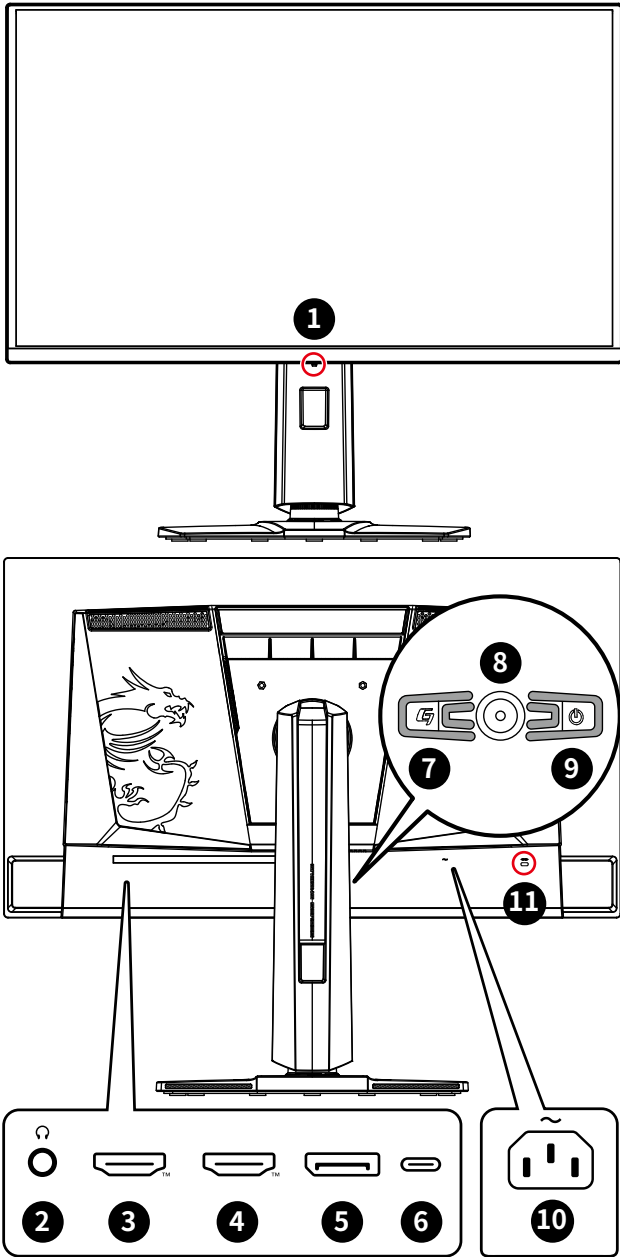

1	電源LED モニターの電源が入る場合、白色に点灯します。入力信号がない場合、オレンジに変わります。モニターがスタンバイモードの場合、オレンジに点灯します。
2	ヘッドフォンジャック
3	HDMI™コネクタ HDMI™ HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE HDMI™ 2.1で指定のHDMI™ CEC、3840x2160@240Hzに対応します。  注意 最適なパフォーマンスと互換性を確保するために、このモニターを接続する際には、HDMI™公式ロゴマーク付きのHDMI™ケーブルのみを使用してください。詳細な情報については https://www.hdmi.org/resource/cables からご参照ください。
4	HDMI™コネクタ HDMI™ HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE HDMI™ 2.1で指定の3840x2160@240Hzに対応します。  注意 最適なパフォーマンスと互換性を確保するために、このモニターを接続する際には、HDMI™公式ロゴマーク付きのHDMI™ケーブルのみを使用してください。詳細な情報については https://www.hdmi.org/resource/cables からご参照ください。
5	DisplayPort DisplayPort 1.4aで指定の3840x2160@240Hzに対応します。
6	USB Type-Cポート このポートは、最大5V/3A(15W)のDisplayPort Alternate (DP Alt) Modeをサポートします。  注意 モニターに映像信号を表示するには、接続するUSB-C信号源とケーブルがDisplayPort Alternate Modeに対応している必要があります。
7	Gキー GキーOSDアプリケーションを起動します。
8	Naviキー
9	電源ボタン
10	電源ジャック
11	Kensingtonロック

モニターをPCに接続する



1. コンピュータの電源を切ります。
2. ビデオケーブルをモニターからコンピュータに接続します。
3. 電源コードをモニターの電源ジャックに接続します。(図A)
4. 電源コードをコンセントに差し込みます。(図B)
5. モニターの電源をオンにします。(図C)
6. コンピュータの電源を入れたら、モニターが信号ソースを自動検出します。

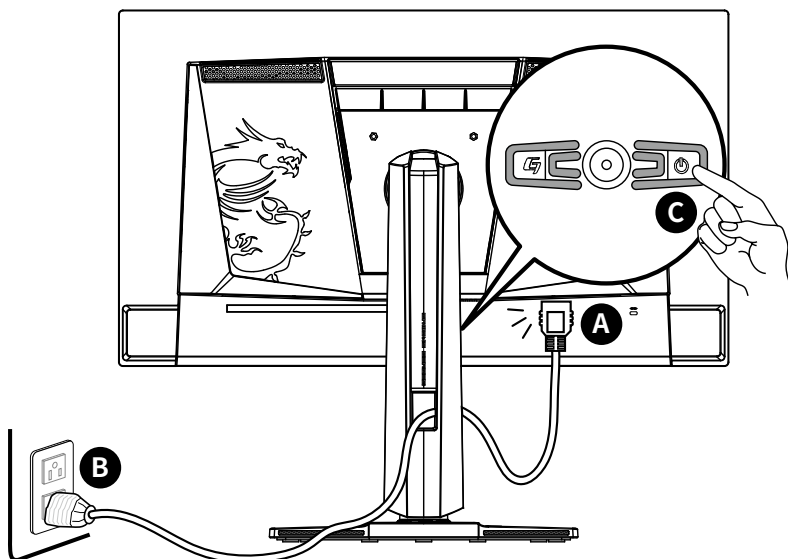



注意

パフォーマンスの最適化と、温度上昇を防ぐため、使用前にディスプレイ表面と通気口に貼られている保護フィルムを剥がしてください。

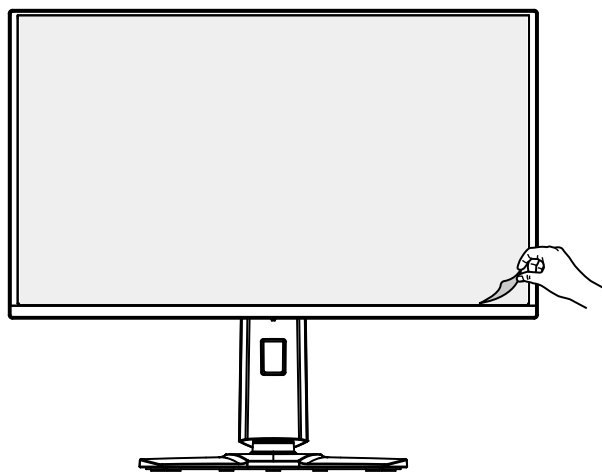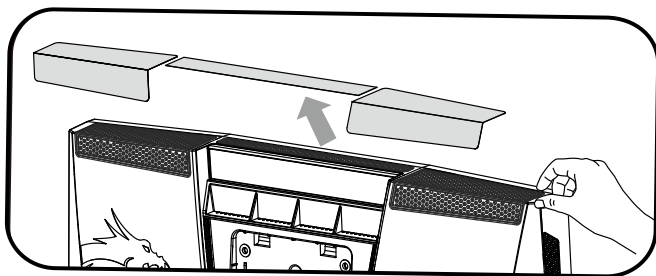

OSD設定

この章では、OSD設定に関する重要な情報を提供します。




注意

すべての情報は予告なしに変更される場合があります。

Naviキー

モニターには、OSDメニューをナビゲートするための多方向操作のNaviキーが配置されています。

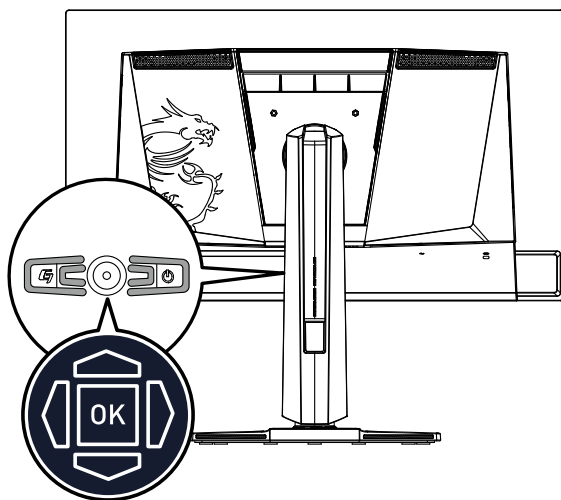

上/下/左/右:

- 機能メニューと項目を選択します
- 機能値を調整します
- 機能メニューを入り/終了します


(OK)を押す:

- OSDを起動します
- サブメニューに入ります
- 選択または設定を確認します

ホットキー

- ユーザーは、OSDメニューが無効な場合、Naviキーを上、下、左または右に移動することで、プリセット機能メニューに入れます。
- ユーザーは、独自のホットキーをカスタマイズして異なる機能メニューに入ることができます。

OSDメニュー

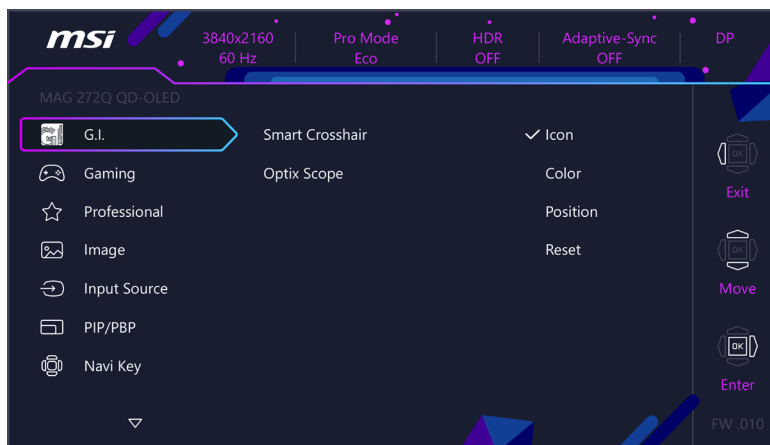

注意

HDR信号を検知したとき、下記の設定はグレー表示になります。

- Night Vision (ナイトビジョン)
- Low Blue Light (低ブルーライト)
- Brightness (輝度)
- Contrast (コントラスト)
- Color Temperature (色温度)
- Optix Scope (Optixスコープ)
- PIP/PBP
- AI Vision
- sRGB
- Display P3
- Adobe RGB

G.I.

1次レベルメニュー	2次/3次メニュー		説明								
Smart Crosshair (スマート十字)	Icon (アイコン)	None (なし)	- AIアルゴリズムにより、ゲーム内のクロスヘア表示の視認性を向上させます。 - クロスヘアの色と位置を選択することができます。								
											
		Color (色)									
		White (白)									
		Red (赤)									
		Auto (自動)									
Position (場所)											
Reset (リセット)											
Optix Scope (Optixスコープ)	Scope Size (スコープサイズ)	Small (小)	- Optixスコープを有効にすると、中心点がズームされます。詳細は「スコープサイズ」と「スコープ比率」の設定で調整できます。 - スマート十字とOptixスコープを同時に有効にすることはできません。 - Optixスコープを有効にした場合の影響：<table><tr><th>影響を受ける機能</th><th>機能の状態</th></tr><tr><td>» Adaptive-Sync</td><td>オフに設定</td></tr><tr><td>» PIP/PBP</td><td>オフに設定</td></tr><tr><td>» 画面サイズ1:1</td><td>自動に設定</td></tr></table>	影響を受ける機能	機能の状態	» Adaptive-Sync	オフに設定	» PIP/PBP	オフに設定	» 画面サイズ1:1	自動に設定
		影響を受ける機能		機能の状態							
		» Adaptive-Sync		オフに設定							
	» PIP/PBP	オフに設定									
	» 画面サイズ1:1	自動に設定									
	Medium (中)										
	Large (大)										
	Scope Ratio (スコープ比率)	x1.5									
		x2									
		x3									
OFF (オフ)											
ON (オン)											

ゲーム

1次レベルメニュー	2次/3次メニュー	説明
Game Mode (ゲームモード)	Premium Color (プレミアムカラー)	- 上または下ボタンを使用して、モード効果を選択してプレビューします。 - OKボタンを押して、モードの種類を確定して適用します。 - ゲームモードのデフォルトはプレミアムカラー(SDRモードの場合)とユーザー(HDRモードの場合)です。
	User (ユーザー)	
	FPS	
	Racing (レーシング)	
	RTS	
	RPG	

1次レベルメニュー	2次/3次メニュー		説明							
Night Vision (ナイトビジョン)	OFF (オフ)		この機能は背景の輝度を最適化し、FPSゲームにおすすめです。							
	Normal (通常)									
	Strong (強い)									
	Strongest (最も強い)									
	A.I.									
AI Vision	OFF (オフ)		AI Visionは、画像のコントラストと背景の輝度を最適化して画質を向上させます。							
	ON (オン)									
Refresh Rate (リフレッシュレート)	Location (場所)	Left Top (左上)	- OSDメニューで位置を調整できます。OKボタンを押して、リフレッシュレートの場所を確定して適用します。 - このモニターは、オペレーティングシステムのプリセット画面リフレッシュレートに従って動作します。							
		Right Top (右上)								
		Left Bottom (左下)								
		Right Bottom (右下)								
		Customize (カスタマイズ)								
	OFF (オフ)									
	ON (オン)									
Alarm Clock (アラームクロック)	Location (場所)	Left Top (左上)	- 時間を設定したら、OKボタンを押してタイマーを起動します。 - 電源を切ったりコンセントにつなぎ直した後は再設定が必要です。							
		Right Top (右上)								
		Left Bottom (左下)								
		Right Bottom (右下)								
		Customize (カスタマイズ)								
	OFF (オフ)									
	15:00	00:01 ~ 99:59								
	30:00									
	45:00									
	60:00									
Adaptive-Sync	OFF (オフ)		- Adaptive-Syncは、画面のティアリングを防ぎます。 - HDMI™ VRR (可変リフレッシュレート) はAdaptive-Sync (オン/ オフ) と同期し、画面サイズ16:10がオンに設定されている場合に無効になります。 - Adaptive-Syncを有効にした場合の影響：<table><tr><th>影響を受ける機能</th><th>機能の状態</th></tr><tr><td>» PIP/PBP</td><td rowspan="2">オフに設定</td></tr><tr><td>» Optixスコープ</td></tr><tr><td>» 画面サイズ1:1</td><td>自動に設定</td></tr></table>	影響を受ける機能	機能の状態	» PIP/PBP	オフに設定	» Optixスコープ	» 画面サイズ1:1	自動に設定
	影響を受ける機能	機能の状態								
» PIP/PBP	オフに設定									
» Optixスコープ										
» 画面サイズ1:1	自動に設定									
ON (オン)										

1次レベルメニュー	2次/3次メニュー	説明						
DSC	OFF (オフ)	- DSC (Display Stream Compression) 機能のオン/オフに切り替えることができます。 - DSC機能の詳細については、DSCオン/オフタイミング表のプリセットディスプレイモードを確認してください。 - DSCを有効にした場合の影響：<table><tr><th>影響を受ける機能</th><th>機能の状態</th></tr><tr><td>» 画面サイズ16:10</td><td rowspan="3">選択不可</td></tr><tr><td>» 画面サイズ24.5"</td></tr><tr><td>» PIP/PBP</td></tr></table>	影響を受ける機能	機能の状態	» 画面サイズ16:10	選択不可	» 画面サイズ24.5"	» PIP/PBP
	影響を受ける機能		機能の状態					
» 画面サイズ16:10	選択不可							
» 画面サイズ24.5"								
» PIP/PBP								
	ON (オン)							

プロフェッショナル

1次レベルメニュー	2次レベルメニュー	説明					
Pro Mode (プロモード)	Eco (エコ)	- 上または下ボタンを使用して、モード効果を選択してプレビューします。 - OKボタンを押して、モードの種類を確定して適用します。 - プロモードのデフォルトはエコ(SDRモードの場合)とユーザー(HDRモードの場合)です。 - デフォルトモード“エコ”はTÜV Rheinland’sの“低ブルーライト”標準とEyesafe認定の要件に満たします。 - sRGB、Adobe RGB、Display P3を有効にした場合の影響：<table><tr><th>影響を受ける機能</th><th>機能の状態</th></tr><tr><td>» 色温度</td><td rowspan="2">選択不可</td></tr><tr><td>» 低ブルーライト</td></tr></table>	影響を受ける機能	機能の状態	» 色温度	選択不可	» 低ブルーライト
	影響を受ける機能		機能の状態				
	» 色温度		選択不可				
	» 低ブルーライト						
	User (ユーザー)						
	Anti-Blue (アンチブルー)						
	Movie (ムービー)						
	Office (オフィス)						
sRGB							
Adobe RGB							
	Display P3						
Low Blue Light (低ブルーライト)	OFF (オフ)	- 低ブルーライトは、青色光から目を保護します。有効な場合、低ブルーライトは画面の色温度をより黄色に調整します。 - プロモードがアンチブルーに設定されている場合、低ブルーライトを有効にする必要があります。 - このモニターは低ブルーライトバックライトモニターであり、OSD機能を調整せずにブルーライトを減少することができます。					
	ON (オン)						
Image Enhancement (イメージ拡張)	OFF (オフ)	イメージ拡張は、画像のエッジを強調してアキュラタンスを改善します。					
	Weak (弱い)						
	Medium (中くらい)						
	Strong (強い)						
	Strongest (最も強い)						

イメージ

1次レベルメニュー	2次/3次メニュー	説明						
Brightness (輝度)	0-100	周囲の照明状況に応じて輝度を正しく調整します。						
Contrast (コントラスト)	0-100	コントラストを正しく調整して目の疲労を軽減します。						
Sharpness (鮮明度)	0-5	鮮明度は、画像の明瞭さと細部を改善します。						
Color Temperature (色温度)	Cool (冷たい)	- 上または下ボタンを使用して、モード効果を選択してプレビューします。 - OKボタンを押して、モードの種類を確定して適用します。 - ユーザーは、カスタマイズモードで色温度を調整できます。						
	Normal (通常)							
	Warm (暖かい)							
	Customization (カスタマイズ)		R (0-100)					
			G (0-100)					
		B (0-100)						
Screen Size (画面サイズ)	Auto (自動)	- 画面サイズ24.5"は最大リフレッシュレートが120Hzに制限されます。 - 画面サイズ1:1を有効にした場合の影響：<table border="1"><thead><tr><th>影響を受ける機能</th><th>機能の状態</th></tr></thead><tbody><tr><td>» Adaptive-Sync</td><td rowspan="3">オフに設定</td></tr><tr><td>» PIP/PBP</td></tr><tr><td>» Optixスコープ</td></tr></tbody></table>	影響を受ける機能	機能の状態	» Adaptive-Sync	オフに設定	» PIP/PBP	» Optixスコープ
	影響を受ける機能		機能の状態					
	» Adaptive-Sync		オフに設定					
	» PIP/PBP							
	» Optixスコープ							
	4:3							
	16:9							
16:10								
1:1								
24.5"								
DisplayHDR	True Black 400	ユーザーは、DisplayHDRをTrue Black 400/ピーク1000ニットに設定できます。						
	Peak 1000 nits (ピーク1000ニット)							

入力源

1次レベルメニュー	2次レベルメニュー	説明
HDMI™ 1		ユーザーは、どのモードでも入力源を調整できます。
HDMI™ 2		
DP		
Type C		
Auto Scan (自動スキャン)	OFF (オフ)	- 下記の状態の時、接続コネクタに応じて入力の切り替えを行ってください。 - 自動スキャンがオフに設定され、モニターがスタンバイモードである時。 「信号なし」のメッセージが表示される時。
	ON (オン)	

PIP/PBP

1次レベルメニュー		2次/3次メニュー		説明	
OFF (オフ)					
PIP	Source (ソース)	HDMI™1		● 1つのモニターの端に小さな小窓を表示させ、複数の画面を同時に表示させる機能です。	
		HDMI™2			
		DP			
		Type C			
	PIP Size (PIPサイズ)	Small (小)			● 1つのモニター画面の中に、2つの入力源を画面に並べて表示する機能です。
		Medium (中)			
		Large (大)			
	Location (場所)	Left Top (左上)		● ディスプレイ切り替えは、ユーザーがプライマリとセカンダリ入力源を切り替えることができます。	
		Right Top (右上)			
		Left Bottom (左下)			
		Right Bottom (右下)			
	Customize (カスタマイズ)		● 入力信号が1つのみある場合、ディスプレイ切り替えとオーディオ切り替えがグレー表示になります。		
	Display Switch (ディスプレイ切り替え)				
	Audio Switch (オーディオ切り替え)				
	Mode 1 (モード1)				
	Mode 2 (モード2)				
Customize (カスタマイズ)					
PBP	Source 1 (ソース1)	HDMI™1		● モード1/2を切り替えることで、ウィンドウの分割比率を調整できます。	
		HDMI™2			
		DP			
		Type C			
	Source 2 (ソース2)	HDMI™1			● PIP/PBPを有効にした場合の影響：
		HDMI™2			
		DP			
		Type C			
	Display Switch (ディスプレイ切り替え)				
	Audio Switch (オーディオ切り替え)				

影響を受ける機能	機能の状態
» DisplayHDR	選択不可
» DSC	選択不可
» Adaptive-Sync	オフに設定
» Optixスコープ	オフに設定
» HDMI™ CEC	オフに設定 & 選択不可
» PIP: 画面サイズ1:1	自動に設定 & 選択不可
» PBP: 画面サイズ	
» 画面サイズ16:10	

Naviキー

1次レベルメニュー	2次レベルメニュー	説明
Up (上)	OFF (オフ)	全Naviキー項目は、OSDメニューで調整できます。
Down (下)	Brightness (輝度)	
Left (左)	Game Mode (ゲームモード)	
Right (右)	Smart Crosshair (スマート十字)	
	Alarm Clock (アラームクロック)	
	Input Source (入力源)	
	PIP/PBP Mode (PIP/PBPモード)	
	Refresh Rate (リフレッシュレート)	
	Info. On Screen (画面上の情報)	
	Night Vision (ナイトビジョン)	
	Optix Scope (Optixスコープ)	

設定

1次レベルメニュー	2次レベルメニュー	説明
Language (言語)	繁體中文	- ユーザーは、OKボタンを押して、言語設定を確定して適用する必要があります。 - 言語は独立した設定です。ユーザーの言語設定が工場出荷時デフォルト設定よりも優先されます。ユーザーがリセットをはいに設定しても、言語は変更されません。
	English	
	Français	
	Deutsch	
	Italiano	
	Español	
	한국어	
	日本語	
	Русский	
	Português	
	简体中文	
	Bahasa Indonesia	
	Türkçe	
	(その他の言語にも対応予定です)	
Transparency (透明性)	0~5	ユーザーは、どのモードでも透明性を調整できます。
OSD Time Out (OSDタイムアウト)	5~30秒	ユーザーは、どのモードでもOSDタイムアウトを調整できます。
Power Button (電源ボタン)	OFF (オフ)	オフに設定すると、電源ボタンを押してモニターを閉じることができます。
	Standby (スタンバイ)	スタンバイに設定すると、電源ボタンを押してパネルとバックライトをオフにすることができます。
Info. On Screen (画面上の情報)	OFF (オフ)	モニターステータスの情報は、画面の右側に表示されます。
	ON (オン)	

1次レベルメニュー	2次レベルメニュー	説明
HDMI™ CEC	OFF (オフ)	- HDMI™ CEC(Consumer Electronics Control)は、Sony PlayStation®, Nintendo® Switch™、Xbox Series X SコンソールなどのCEC対応機器とHDMI™ケーブルで接続することにより相互連動動作が可能になります。 ※すべての動作を保証するものではありません。 ※接続機器によっては意図しない動作をする場合があります。そのような場合はHDMI™ CECをOFFにしてください。 - HDMI™ CECをオンに設定すると： - CECデバイスの電源を入れる場合、モニタは自動的にオンになります。 - モニターがオフの場合、CECデバイスは省電力モードに入ります。 - Sony PlayStation®, Nintendo® Switch™、またはXbox Series X Sコンソールを接続すると、ゲームモードとプロモードが自動的にデフォルトモードに設定されますが、後で好みのモードに調整が可能です。
	ON (オン)	
Type C PD Charge (タイプC PD充電)	OFF (オフ)	- この機能は、USB Type-Cコネクタ経由でデバイスを充電することが可能です。 - タイプC PD充電は、USB Type-Cコネクタ経由でデバイスを充電する時に最大15W (5V/3A) の電源供給が可能です。
	ON (オン)	
Power LED (電源LED)	OFF (オフ)	- 電源LEDのオン/オフを切り替えることができます。 - パネル保護の実行中は、プロセスが完了するまで、電源LEDインジケータがオレンジ色に点滅します。
	ON (オン)	
Reset (リセット)	YES (はい)	ユーザーは、どのモードでも工場出荷時の設定にリセットして復元することができます。
	NO (いいえ)	

MSI OLEDのケア

1次レベルメニュー	2次/3次メニュー	説明
Pixel Shift (ピクセルシフト)	Slow (低速)	ピクセルシフトは、画面の焼き付きや残像を防ぐため、表示画像を一定時間ごとに移動させて表示する機能です。
	Normal (通常)	
	Fast (高速)	
Panel Protect (パネル保護)		- パネルの画質を維持するため、モニター使用時間が4時間を超えると、自動的にパネル保護(短時間)機能が有効になります。 - この保護機能が完了するまでに数分かかる場合があります。 - プロセスが完了するまで、電源インジケータがオレンジ色に点滅します。 - プロセス実行中は、モニターから電源コードを抜かないでください。 - プロセスの実行中に電源ボタンをもう一度押すと、この機能がキャンセルされます。

1次レベルメニュー	2次/3次メニュー		説明											
Protect Notice (保護通知)	Auto (自動)		- 自動に設定すると、パネルの累積使用時間が4時間を超えた場合、保護通知が表示されます。 16時間以上の使用に設定すると、パネルの累積使用時間が16時間を超えた場合、保護通知が表示されます。 - パネル保護が中断されると、次の起動時に、保護通知が表示されます。											
	Usage 16 hrs (16時間以上の使用)													
Static Screen Detection (静止画面検出)	OFF (オフ)		- 静止画面検出をオンに設定すると: - 長時間の静止画を検出すると、輝度を下げて画面の焼き付きを防ぎます。 - 画像の変化を検出すると、輝度を元の状態に戻します。											
	ON (オン)													
	Starting in (以下で開始)	50秒	以下で開始は、静止画が画面に表示されたままの時間を検出します。											
		100秒												
	Time required (所要時間)	120秒	- 所要時間は、静止画を50/100秒間検出してから輝度を下げるまでの時間を指定します。 - 輝度軽減レベルは、レベルを下げていますの設定に依存します。											
		240秒												
Reducing Level (レベルを下げています)	1-7	- ユーザーは、輝度軽減レベルを選択できます。 - 軽減効果は輝度/DisplayHDRの設定に依存します。												
Multi Logo Detection (マルチロゴの検出)	OFF (オフ)		- この機能は、画面の焼き付きを防ぎます。オンに設定すると、動画の中のロゴなどの静止画部分が検出された場合、その部分の明るさを調整する輝度軽減が有効になります。 - VRR (可変リフレッシュレート) の信号を検知したとき、この機能は無効になります。 <table><tr><th>VRR*</th><th>VRR信号**</th><th>マルチロゴの検出</th></tr><tr><td>オン</td><td>はい</td><td>オフに設定 & 選択不可</td></tr><tr><td>オン</td><td>いいえ</td><td rowspan="2">調整可能</td></tr><tr><td>オフ</td><td>いいえ</td></tr></table>	VRR*	VRR信号**	マルチロゴの検出	オン	はい	オフに設定 & 選択不可	オン	いいえ	調整可能	オフ	いいえ
	VRR*	VRR信号**		マルチロゴの検出										
	オン	はい		オフに設定 & 選択不可										
	オン	いいえ		調整可能										
	オフ	いいえ												
ON (オン)														
Reducing Level (レベルを下げています)	1-4	- ユーザーは、輝度軽減レベルを選択できます。 - 軽減効果は輝度/DisplayHDRの設定に依存します。												
Taskbar Detection (タスクバーの検出)	OFF (オフ)		- この機能は、画面の焼き付きを防ぎます。オンに設定すると、タスクバーが検出された場合、タスクバーエリアの明るさを調整する輝度軽減が有効になります。 - VRR (可変リフレッシュレート) の信号を検知したとき、この機能は無効になります。 <table><tr><th>VRR*</th><th>VRR信号**</th><th>タスクバーの検出</th></tr><tr><td>オン</td><td>はい</td><td>オフに設定 & 選択不可</td></tr><tr><td>オン</td><td>いいえ</td><td rowspan="2">調整可能</td></tr><tr><td>オフ</td><td>いいえ</td></tr></table>	VRR*	VRR信号**	タスクバーの検出	オン	はい	オフに設定 & 選択不可	オン	いいえ	調整可能	オフ	いいえ
	VRR*	VRR信号**		タスクバーの検出										
	オン	はい		オフに設定 & 選択不可										
	オン	いいえ		調整可能										
	オフ	いいえ												
ON (オン)														
Reducing Level (レベルを下げています)	1-4	- ユーザーは、輝度軽減レベルを選択できます。 - 軽減効果は輝度/DisplayHDRの設定に依存します。												

1次レベルメニュー	2次/3次メニュー		説明											
Boundary Detection (境界の検出)	OFF (オフ)		- この機能は、画面の焼き付きを防ぎます。オンに設定すると、文字、柱などの境界が検出された場合、境界部分の明るさを調整する輝度軽減が有効になります。 - VRR (可変リフレッシュレート) の信号を検知したとき、この機能は無効になります。 <table><tr><th>VRR*</th><th>VRR信号**</th><th>境界の検出</th></tr><tr><td>オン</td><td>はい</td><td>オフに設定 & 選択不可</td></tr><tr><td>オン</td><td>いいえ</td><td rowspan="2">調整可能</td></tr><tr><td>オフ</td><td>いいえ</td></tr></table>	VRR*	VRR信号**	境界の検出	オン	はい	オフに設定 & 選択不可	オン	いいえ	調整可能	オフ	いいえ
	VRR*			VRR信号**	境界の検出									
	オン			はい	オフに設定 & 選択不可									
	オン	いいえ	調整可能											
オフ	いいえ													
	ON (オン)													
	Reducing Level (レベルを下げています)	1-4												
V-Split Detection (垂直分割の検出)	OFF (オフ)		- ユーザーは、輝度軽減レベルを選択できます。 - 軽減効果は輝度/DisplayHDRの設定に依存します。 - この機能は、画面の焼き付きを防ぎます。この機能を有効に設定すると、マルチタスク時やウィンドウモードでのゲーム時に、縦線の境界部分の明るさを調整する輝度軽減が有効になります。											
	ON (オン)													
		Reducing Level (レベルを下げています)	1-4	- ユーザーは、輝度軽減レベルを選択できます。 - 軽減効果は輝度/DisplayHDRの設定に依存します。										
OLED Panel Info. (OLED/パネル情報)			このフィールドは、MSI OLEDのケアの情報を表示します。											

仕様*

モニター	MAG 272UP QD-OLED X24
サイズ	26.5インチ
曲率	フラット
パネルタイプ	QD OLED
解像度	3840x2160 (UHD)
アスペクト比	16:9
輝度	- 標準SDR: 250cd/m2 - ピークHDR: 400cd/m2
コントラスト比	1500000:1
リフレッシュレート	240Hz
応答時間	0.03ms (GtG)
I/O	2 x HDMI™コネクタ 1 x DisplayPort 1 x USB Type-Cポート 1 x ヘッドフォンジャック
視野角	178°(水平)、178°(垂直)
DCI-P3**/ sRGB	99%/ 138.2%
表面処理	アンチリフレクション
表示色	1.07B, 10bits
モニター電源オプション	100-240V~, 50/60Hz 1.5A
消費電力 (標準)	電源オン < 130W スタンバイ < 0.5W 電源オフ < 0.3W
調整 (高さ)	0 ~ 110mm
調整 (チルト)	-5° ~ 20°
調整 (スイベル)	-30° ~ 30°
調整 (ピボット)	-90° ~ 90°
Kensingtonロック	はい

モニター		MAG 272UP QD-OLED X24
VESA取り付け		• プレーツの種類:100 x 100 mm • ネジの種類:M4 x 10 mm • ネジ径:4 mm • ネジピツチ:0.7 mm • ネジ長:10 mm
寸法 (幅 x 奥行 x 高さ)		610.3 x 241.9 x 532.1 mm
重量	正味重量	8.0 kg
	総重量	11.125 kg
動作環境		• 温度:0°C ~ 40°C • 湿度:20% ~ 90% (結露なし) • 高度:0 ~ 5000m
ストレージ環境		• 温度:-20°C ~ 60°C • 湿度:10% ~ 90% (結露なし)

* デバツの技術仕様の一部は、メーカーにより変更される場合があります。詳細は販売店またはメーカーの担当者にご確認くください。

** CIE1976の試験規格に基づきます。

プリセットディスプレイモード



注意

- すべての情報は予告なしに変更される場合があります。
- HDMI™ VRR (可変リフレッシュレート) はAdaptive-Sync (オン/オフ) と同期します。VRRのオン/オフ状態は、Adaptive-Syncを確認してください。
- モニターの性能を最大限に発揮するには、必ずDSC (Display Stream Compression) 対応のグラフィックスカードを使用してください。

標準デフォルトモード (DSCオン)

標準	解像度		HDMI™	DP	USB-C
QHD	2560x1440	@60Hz	V	V	V
		@120Hz	V	V	V
UHD	3840x2160	@60Hz	V	V	V
		@120Hz		V	V
		@180Hz	V	V	V
		@240Hz	V	V	V
ビデオタイミング解像度	720P		V	V	V
	1080P	@60Hz	V	V	V
		@120Hz	V	V	V
	2160P	@30Hz	V		
		@60Hz	V		
		@120Hz	V		
HDMI™ VRR			V		

標準デフォルトモード (DSCオフ)

標準	解像度		HDMI™	DP	USB-C
QHD	2560x1440	@60Hz	V	V	V
		@120Hz	V	V	V
UHD	3840x2160	@60Hz	V	V	V
		@120Hz		V	V
ビデオタイミング解像度	720P		V	V	V
	1080P	@60Hz	V	V	V
		@120Hz	V	V	V
	2160P	@30Hz	V		
		@60Hz	V		
		@120Hz	V		
HDMI™ VRR			V		

PIPモード (HDR非対応)

標準	解像度		HDMI™	DP	USB-C
QHD	2560x1440	@60Hz	V	V	V
		@120Hz	V	V	V
UHD	3840x2160	@60Hz	V	V	V
		@120Hz	V	V	V
ビデオタイミング解像度	720P		V	V	V
	1080P	@60Hz	V	V	V
		@120Hz	V	V	V
	2160P	@30Hz	V	V	
		@50Hz	V	V	
		@60Hz	V	V	
		@120Hz	V	V	V

PBPモード1 (HDR非対応)

標準	解像度		HDMI™	DP	USB-C
ビデオタイミング解像度	720P		V	V	V
PBP全画面表示用	960x2160	@60Hz	V	V	V
	2880x2160	@60Hz	V	V	V

PBPモード2/ カスタマイズ (HDR非対応)

標準	解像度		HDMI™	DP	USB-C
ビデオタイミング解像度	720P		V	V	V
PBP全画面表示用	1920x2160	@60Hz	V	V	V

画面サイズ16:10 (HDR非対応)

標準	解像度		HDMI™	DP	USB-C
QHD+	2560x1600	@60Hz	V	V	V
		@120Hz	V	V	V
		@144Hz	V	V	V
		@240Hz	V	V	V

トラブルシューティング

電源LEDが消灯しています。

- モニターの電源ボタンをもう一度押します。
- モニターの電源コードが正しく接続されているかどうかを確認してください。

画像が表示されません。

- コンピュータグラフィックスカードが正しくインストールされているかどうかを確認してください。
- コンピュータとモニターが電源コンセントに接続され、電源が入っていることを確認してください。
- モニターの信号ケーブルが正しく接続されているかどうかを確認してください。
- コンピュータがスタンバイモードになっている可能性があります。いずれかのキーを押して、モニターをアクティブにします。

画面イメージのサイズが正しくないか、または中央に配置されていません。

- モニターを表示するのに適した設定にコンピュータを設定するには、「プリセットディスプレイモード」を参照してください。

プラグアンドプレイが機能しません。

- モニターの電源コードが正しく接続されているかどうかを確認してください。
- モニターの信号ケーブルが正しく接続されているかどうかを確認してください。
- コンピュータとグラフィックスカードがプラグアンドプレイ互換であることを確認してください。

アイコン、フォント、または画面が曖昧である、ぼやけている、または色の問題があります。

- ビデオ延長ケーブルを使用しないでください。
- 輝度とコントラストを調整してください。
- RGBカラーを調整するか、色温度を調整してください。
- モニターの信号ケーブルが正しく接続されているかどうかを確認してください。
- 信号ケーブルコネクタのピンが曲がっていないか確認してください。

モニターがちらつきを開始する、または、波が表示されます。

- リフレッシュレートをモニターの能力に合わせて変更してください。
- グラフィックスカードドライバをアップデートしてください。
- 電磁妨害(EMI)を引き起こす可能性のある電気機器の近くにモニターを置かないでください。

安全に関する注意事項

- 安全に関する注意事項をよくお読みください。
- 機器に貼付されているすべての注意と警告またはユーザーガイドを遵守します。
- 資格のある人へのみサービスを依頼してください。

電源

- 機器をコンセントに接続する前に、電圧が安全範囲であること、また100～240Vの電圧範囲に正しく調整されていることを確認してください。
- 電源コードが3ピンプラグの場合、アースピンも接続してください。本機器は接地された電源コンセントに接続する必要があります。
- 設置場所の配電システムが下記の仕様であることを確認してください。
 - 定格120 / 240V、20A (最大) のサーキットブレーカー
- 機器を長期間使用しない場合は、不要な電力を消費させないようにコンセントからプラグを抜いてください。
- 人に踏まれるような場所には設置しない。電源コードの上に物を置かないでください。
- アダプターが付属している場合、MSI純正以外のACアダプタは使用しないでください。

環境

- 本機器の通気口は通風および過熱から機器を保護するために使用されます。通気口を塞がないでください。
- 本機器を不安定な場所や柔らかい物の上に設置しないでください。
- 機器が転倒するのを防ぐために、安定した平らな場所に設置し転倒防止用ワイヤーなどで固定してください。
- 火災や感電の危険を避けるため、本機器を湿度や高温に近づけないでください。
- 本機器を保管温度60°Cを超える、または-20°Cを下回る無調整環境に放置しないでください。機器が損傷する恐れがあります。
- 最大動作温度は約40°Cです。
- 機器を清掃するときは、必ず電源プラグを抜いてください。機器を清掃するには、工業用化学物質ではなく柔らかい布を使用してください。液体を開口部に注ぎ込むと機器が破損したり感電することがあるため、開口部から液体を注ぎ込まないでください。
- 強い磁気を持つものまたは電気的なものを必ず機器から遠ざけてください。
- 次のような場合は、サービス担当者に機器の点検を依頼してください。
 - 電源コードまたはプラグが破損した場合。
 - 機器内に液体が入った場合。
 - 機器が湿気にさらされた場合。
 - ユーザーガイドに従って操作しても、機器が正常に作動しない、または起動しない場合。
 - 機器が落ちて破損した場合。
 - 機器に目に見える破損がある場合。

TÜV Rheinland認定

TÜV Rheinland低ブルーライト認定

ブルーライトは眼精疲労やドライアイの原因となると言われています。MSIのモニターはTÜV Rheinland認定を取得しており長時間の使用でも安心してご使用できます。

目への負担を正しく軽減できるよう下記の項目に従ってください。

- 目から50～70センチメートル、水平視点よりやや低い位置に画面がくるようにモニターを設置します。
- 時々意識的にまばたきをすることで、長時間使用による眼精疲労の軽減が期待できます。
- 2時間ごとに20分間休憩します。
- 休憩中は画面から目をそらし、遠くの景色を20秒間程みるようにします。
- 休憩中は軽いストレッチを行い身体のコリをほぐします。



Low Blue Light
(Hardware
Solution)

www.tuv.com

TÜV Rheinlandフリッカフリー認定

- TÜV Rheinlandによりモニターが肉眼で認識が可能、不可能を問わない画面のチラつき(フリッカー)が発生するかテストを行いました。
- TÜV Rheinlandは、様々な周波数範囲の最低規格を定めたテスト項目を作成しました。このテスト項目は国際規格や業界共通の規格に基づいており、さらに審査基準を上げた項目となっています。
- 製品はこれらの規格に従って実験室でテストされています。
- 「フリッカフリー」とは、様々な輝度設定の下で、0 - 3000 Hzの範囲内にこの規格で定義された肉眼で認識が可能、不可能を問わないフリッカーが発生しないことが認められたものになります。
- アンチモーションブラー/MPRTを有効にすると、ディスプレイはフリッカフリーをサポートしません。(アンチモーションブラー/MPRTの有効性は製品によって異なります。)



Flicker Free

www.tuv.com

規格について

CE順守

本製品はテスト済みであり、欧州連合官報に掲載されている情報技術装置の調和規格に準拠していることが確認されています。



FCC-B無線周波数障害声明

本装置は、FCC 規則パート 15 に準ずるクラス B のデジタル機器の制限に準拠することが試験によって確認されています。これらの制限事項は、住宅地域で使用した場合に生じる可能性のある電磁障害を規制するために制定されたものです。本装置は高周波エネルギーを生成および使用しており、高周波エネルギーを放射する可能性もあるため、指示に従って正しく設置しなかった場合は、無線通信に障害を及ぼす可能性があります。しかしながら、特定の設置状況においては電波障害を起こさないという保証はありません。本装置がラジオやテレビの受信に障害を与えていないかを判断するには、本装置の電源の投入と切断を行って確認します。受信障害が発生している場合には、以下の方法で受信障害を改善することをお勧めします。



- 受信アンテナの方向または設置位置を変える。
- 本装置と受信機の距離を離す。
- 本装置を受信機が接続されている回路とは別の回路のコンセントに接続する。
- 販売店やラジオ/ビデオの専門技術者に問い合わせる。

注記 1

FCC準拠に責任を持つ団体からの明示的な許可を受けることなく、本体に変更や改造が行われた場合には、本装置を使用する権利が取り消される場合があります。

注記 2

放出制限に従うために、シールドされたインタフェースケーブルとAC電源コードを使用しなければなりません。

本機器は FCC 規則パート 15 に準拠しています。操作は次の 2 つの条件により規制されます。

1. 電波障害を起こさないこと。
2. 誤動作の原因となる電波障害を含む、受けるすべての電波障害に対して正常に動作すること。

クラス B VCCI 基準について

この装置は、クラスB機器です。この装置は、住宅環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

WEEE準拠宣言

廃電気電子機器に関する欧州連合(EU)指令、指令2012/19/EUに従い、「電気電子機器」製品は一般廃棄物として廃棄することはできなくなり、対象の電子装置の製造業者は耐用年数が切れたかかる製品を回収する義務を負うものとなっています。



化学物質に関する情報

EU REACH規則(欧州議会と欧州理事会規則EC No. 1907/2006)などの化学物質規制に準拠しています。MSIは、製品の化学物質に関する情報を <https://csr.msi.com/global/index> で提供しています。

日本JIS C 0950材料に関する宣言

JIS C 0950の規格で規定されている日本の規制要件は、製造業者が2006年7月1日以降に販売される電子製品の特定のカテゴリに重大な宣言を提供することを義務づけています。
<https://csr.msi.com/tw/Japan-JIS-C-0950-Material-Declarations>

グリーン製品の機能

- 使用中およびスタンバイ中のエネルギー消費の低減
- 環境と健康に有害な物質の限定的使用
- 分解とリサイクルが容易
- リサイクルを奨励することで天然資源の使用を制限
- 容易なアップグレードを通して伸びた製品寿命
- 回収ポリシーを通して削減された固体廃棄物の生産

環境ポリシー

- 本機器は、部品の適切な使用およびリサイクルができるように設計されています。製品寿命時に勝手に廃棄しないでください。
- 寿命の切れた製品のリサイクルと廃棄については、地方自治体の担当部署にお問い合わせください。
- MSIのWebサイトにアクセスして、近くの販売店を検索してリサイクル情報を確認してください。
- MSI製品の適切な処分、回収、リサイクル、分解に関する情報については、gpcontdev@msi.com までお問い合わせください。



警告!

画面の過度な使用は視力に影響を与える可能性があります。

推奨:

1. 画面を30分使用するごとに10分の休憩を取ってください。
2. 2歳未満のお子様には画面を使用させないでください。2歳以上の子供の場合は、画面の使用時間を1日1時間未満にしてください。

著作権および商標について

msi **MSI** **微星** **微星科技** 
MICRO-STAR INTERNATIONAL

本書はMicro-Star Int'l Co., Ltd.の著作物であり、版權所有。MSIロゴはMicro-Star Int'l Co., Ltd.の登録商標です。記載されているすべての商標はそれぞれの所有者に帰属します。本書の作成にあたっては細心の注意を払っておりますが、本書に記載されている内容の正確性については一切保証いたしません。弊社製品は継続的に改善されています。弊社は、予告なく変更する権利を保有します。

HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

HDMI™、HDMI™ High-Definition Multimedia Interfaceという語、HDMI™のトレードドレスおよびHDMI™のロゴは、HDMI™ Licensing Administrator, Inc.の商標または登録商標です。

技術サポート

製品の問題が発生しユーザーズマニュアルにその解決法が見つからない場合、お買い上げの店または最寄りの代理店にご連絡ください。または、詳細については、<https://jp.msi.com/support/> を参照してください。

