



# MAGシリーズ

## 電源ユニット

MAG A1250GL PCIE5  
MAG A1000GL PCIE5  
MAG A1000GL PCIE5 WHITE  
MAG A1000GL PCIE5 II

ユーザーガイド

# 目次



|                         |   |
|-------------------------|---|
| 仕様.....                 | 2 |
| 外形寸法.....               | 3 |
| 電源コネクタ数.....            | 4 |
| 電源コネクタ配置図.....          | 5 |
| コネクタ&ケーブル長さ.....        | 6 |
| PCIe 16ピンケーブルの取り付け..... | 7 |
| 規格について.....             | 8 |

# 仕様

| 1250W    |   |         |         |          |         |
|----------|---|---------|---------|----------|---------|
| AC入力     | 100~240V~, 15A, 50~60Hz<br>200~240V~, 7.5A, 50~60Hz 中国・韓国国内専用 |         |         |          |         |
| DC出力     | +5V   | +3.3V   | +12V    | -12V     | +5Vsb   |
|          | 22.0A   | 22.0A   | 104.1A  | 0.3A     | 3.0A    |
| 最大総合電力   | 120W  |         | 1249W   | 3.6W     | 15W     |
|          | 1250W   |         |         |          |         |
| レギュレーション | ±5%   | ±5%     | ±5%     | ±5%      | ±5%     |
| リップルノイズ  | 50mVp-p   | 50mVp-p | 80mVp-p | 100mVp-p | 50mVp-p |

| 1000W    |   |         |         |          |         |
|----------|---|---------|---------|----------|---------|
| AC入力     | 100~240V~, 13A, 50~60Hz<br>200~240V~, 6.5A, 50~60Hz 中国・韓国国内専用 |         |         |          |         |
| DC出力     | +5V   | +3.3V   | +12V    | -12V     | +5Vsb   |
|          | 22.0A   | 22.0A   | 83.3A   | 0.3A     | 3.0A    |
| 最大総合電力   | 120W  |         | 999.6W  | 3.6W     | 15W     |
|          | 1000W   |         |         |          |         |
| レギュレーション | ±5%   | ±5%     | ±5%     | ±5%      | ±5%     |
| リップルノイズ  | 50mVp-p   | 50mVp-p | 80mVp-p | 100mVp-p | 50mVp-p |


# 外形寸法

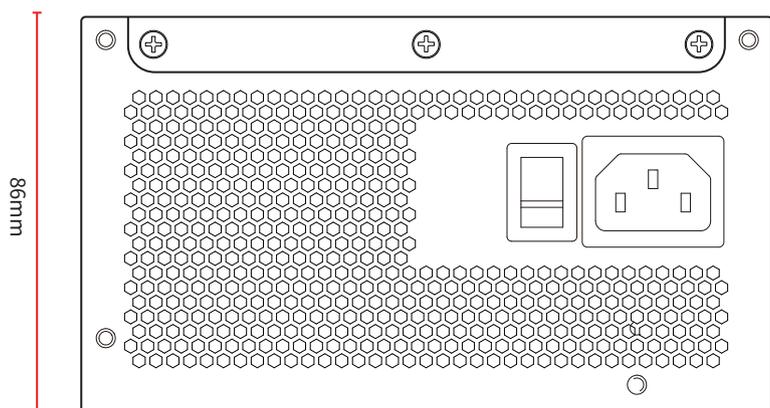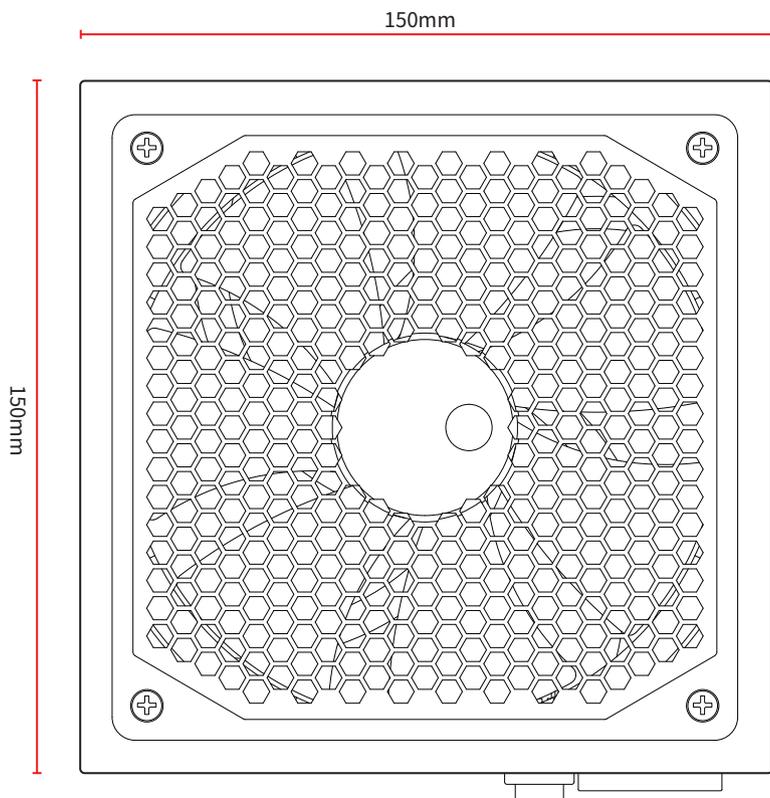







## 電源コネクタ数

| 電源コネクタ              | MAG A1250GL PCIE5<br>MAG A1000GL PCIE5<br>MAG A1000GL PCIE5 WHITE<br>MAG A1000GL PCIE5 II |
|---------------------|---|
| ATX (マザーボード) 20+4ピン | 1   |
| EPS (CPU) 4+4ピン     | 2   |
| PCIe 16ピン           | 1   |
| PCIe (VGA) 6+2ピン    | 4   |
| SATA 15ピン           | 12  |
| ペリフェラル/Molex 4ピン    | 4   |
| FDD 4ピン             | 1   |

# 電源コネクタ配置図

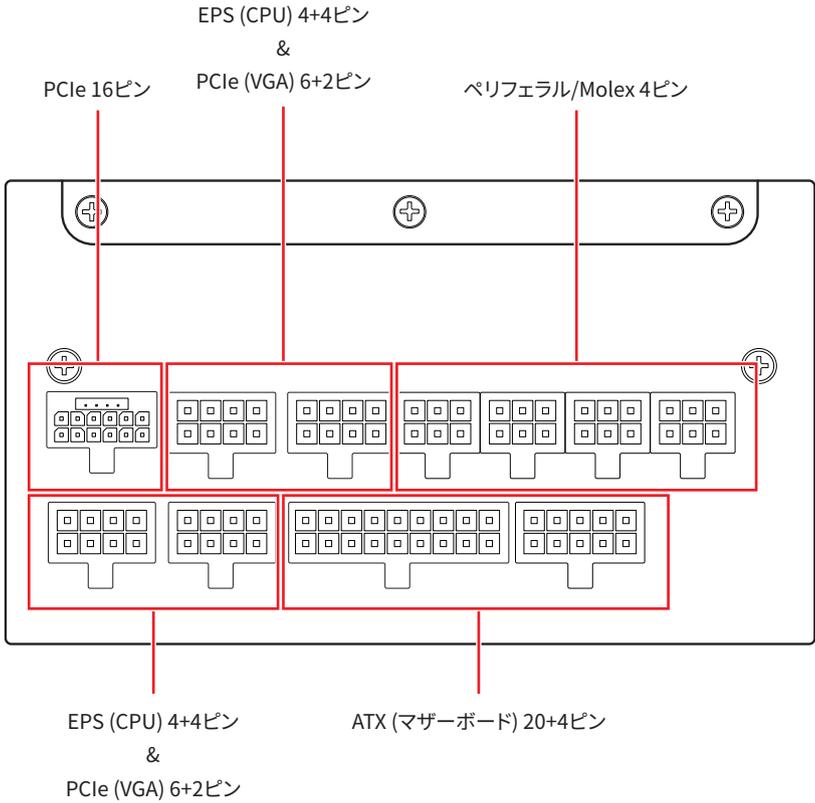

# コネクタ & ケーブル長さ

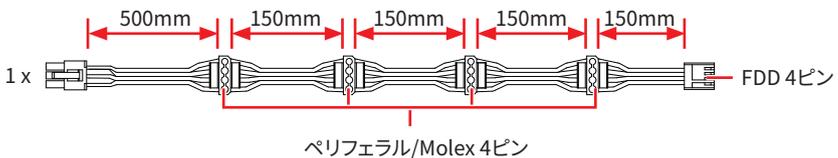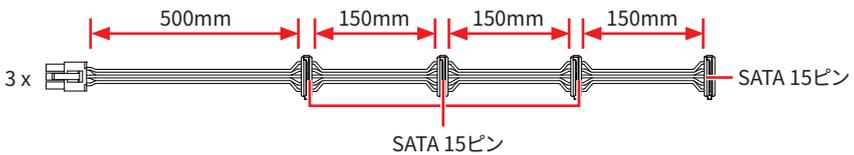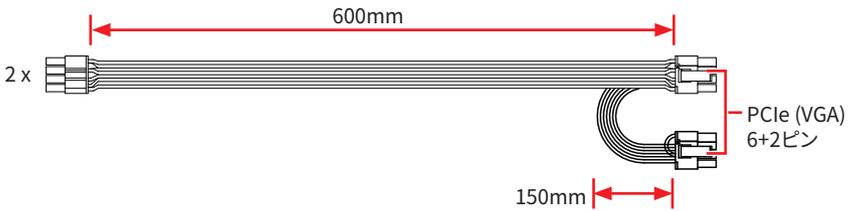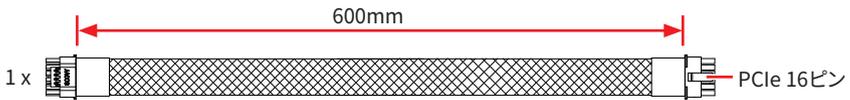
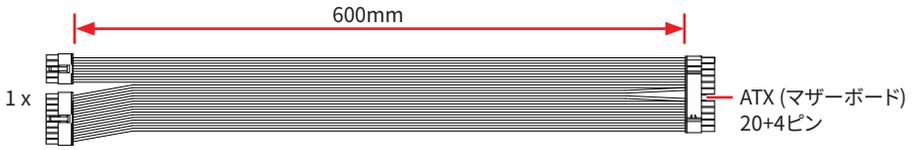


## PCIe 16ピンケーブルの取り付け



警告

ケーブルを奥までしっかりと挿し込んでください。

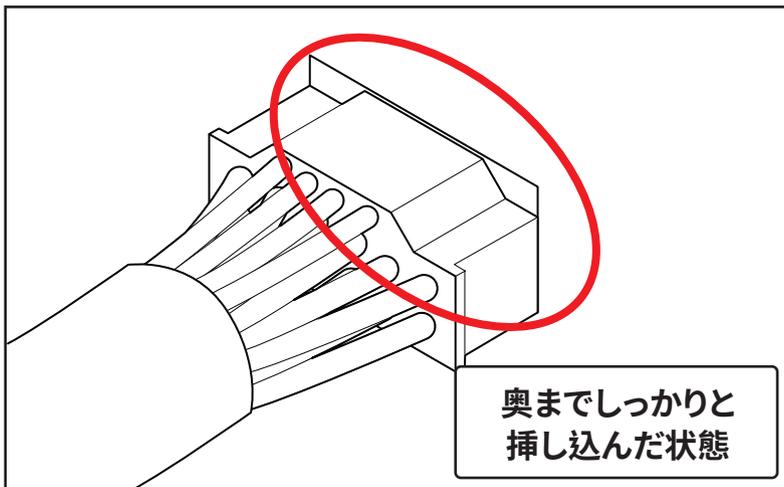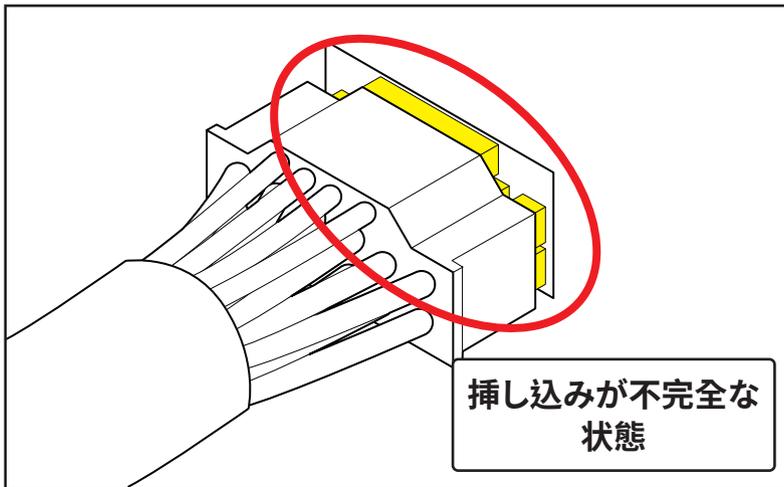

# 規格について

## 型番

型番: 7ZP9A, 7ZP9B

